1.6. ФИЛЬТР-БОКС ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИМ ФИЛЬТРОМ FVGU

Фильтр-боксы позволяют экономить место в системе вентиляции за счет уменьшенного размера корпуса.

Корпус (рисунок А) изготавливается из оцинкованной стали. Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями, что позволяет удобно и быстро менять фильтрующую кассету. Корпус снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы.

СМЕННАЯ КАССЕТА ДЛЯ ФИЛЬТР-БОКСА

Конструкция фильтра неразборная, рамка выполнена из оцинкованной стали. Фильтрующий элемент (рисунок Б) изготовлен из пластин специально сформированной просечно-вытяжной сетки. Фильтр-бокс и фильтрующий элемент поставляются отдельно.

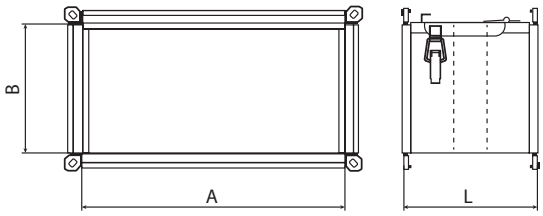

Рисунок А

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЛЬТР-БОКС FVGU–700x400/5–ОЦ.

1 2 3 4

- 1 – Наименование.
- 2 – Присоединительный размер AxB, мм.
- 3 – Количество слоев, единиц.
- 4 – Материал корпуса.

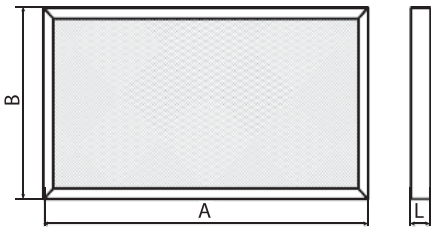

Рисунок Б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр-бокс FVGU				Сменная кассета FVGU				Номинальная производительность (2,5 м/с), м³/ч
Типоразмер	A, мм	B, мм	L, мм	A, мм	B, мм	L, мм		
						3 слоя	5 слоев	
20x20	200	200	200	195	195	17	25	350
25x25	250	250		245	245			550
30x15	300	150		295	145			400
30x20	300	200		295	195			550
30x30	300	300		295	295			800
40x20	400	200		395	195			720
50x25	500	250		495	245			1100
50x30	500	300		495	295			1300
60x30	600	300		595	295			1600
60x35	600	350		595	345			1800
70x40	700	400		695	395			2500
80x50	800	500		795	495			3600
90x50	900	500		895	495			3800
100x50	1000	500		995	495			4000