



5. ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ВК

Воздушные клапаны (ВК) применяются в системах вентиляции и кондиционирования в качестве запорных, регулирующих и смесительных устройств.


Корпус и поворотные створки воздушных клапанов изготавливаются из алюминиевого профиля. Для наиболее плотного прилегания створок к друг другу они оснащаются уплотнительными резинками специальной формы. При открытии створки поворачиваются в противоположные стороны.

Исполнение воздушных клапанов предусматривает ручное или механическое управление (площадка под электропривод), при этом электропривод необходимо заказывать отдельно, а рукоятка для ручного привода входит в комплект поставки.




Обозначение:


Клапан воздушный ВК 300x500



Клапан воздушный

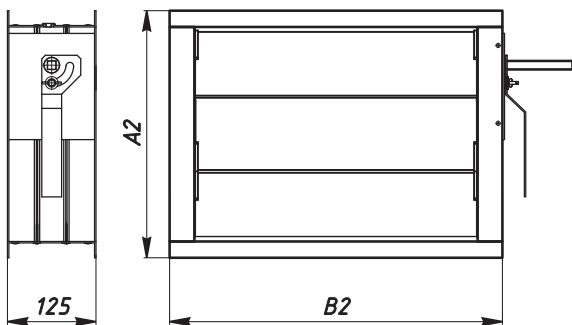

Клапан воздушный с перегородкой

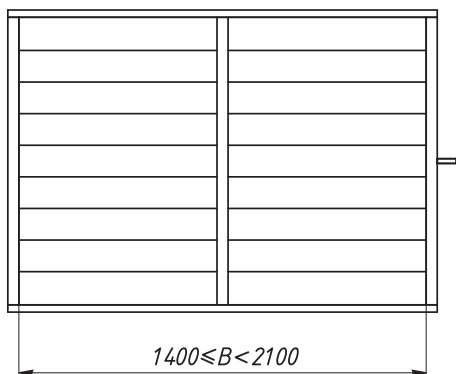

Типоразмер (А/В), мм	Длина профиля рамки А2, мм	Длина профиля рамки В2, мм	Количество ламелей (по размеру А), шт
100	156	170	1
150	206	220	1
200	256	270	2
250	306	320	2
300	356	370	3
350	406	420	3
400	456	470	4
450	506	520	4
500	556	570	5
550	606	620	5
600	656	670	6
650	706	720	6
700	756	770	7
750	806	720	7
800	856	870	8
850	906	820	8
900	956	970	9
950	1006	920	9
1000	1056	1070	10
1050	1106	1020	10
1100	1156	1170	11