



14. ЛЮЧКИ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ

В воздуховоде при проектировании и непосредственном монтаже размещают люк для чистки вентиляции. Такие люки позволяют осмотреть систему вентиляции на предмет загрязнений или повреждений и непосредственно произвести чистку воздуховода.




Лючки для прочистки изготавливаются из оцинкованной стали и имеют 2 варианта исполнения:

- **Исполнение 1** – для круглых воздуховодов (с воротниковой врезкой).
- **Исполнение 2** – для прямоугольных воздуховодов (с прямой врезкой).


Крышка крепится к корпусу простыми защелками и петлями.

Обозначение:


Лючок ЛВ-01 300x200/315

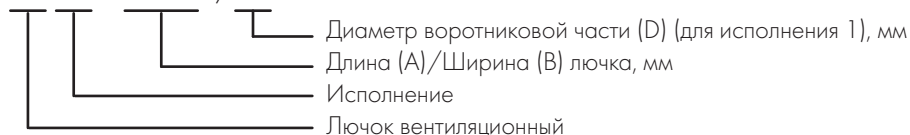

Исполнение 1

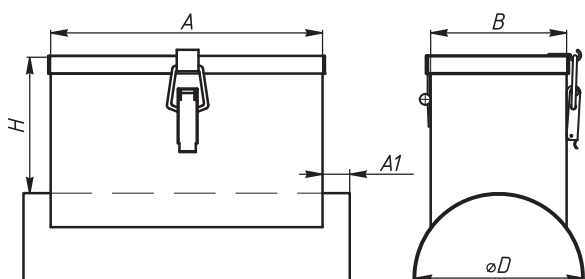

Исполнение 2

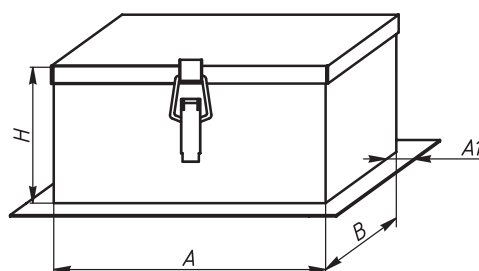

Исполнение 1

Типоразмер (АxВ/D), мм	А, мм	В, мм	Н, мм	А1, мм	D, мм
200x100/140	200	100	100	20	140
200x100/180					180
200x100/225					225
200x100/280					280
300x200/355	300	200			355
300x200/450					450
400x300/560	400	300			560
400x300/710					710
400x300/800					800
400x300/900					900
500x400/1120	500	400			1120
500x400/1250					1250

Исполнение 2

Типоразмер (АxВ), мм	А, мм	В, мм	Н, мм	А1, мм
100x100	100	100	100	200
200x100	200			
200x200	300	200		
300x200		300		
300x300	400	400		
400x300		400		
400x400	500	500		
500x400		500		
500x500	500	500		