
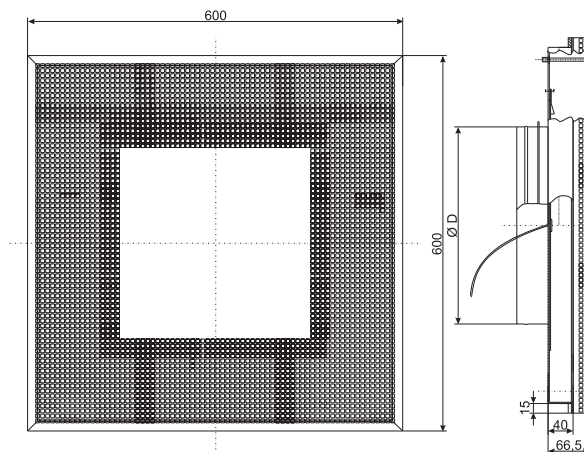


Перфорированные диффузоры потолочные



Название	Артикул №
DSA 100	GDIDSA001
DSA 125	GDIDSA002
DSA 160	GDIDSA003
DSA 200	GDIDSA004
DSA 250	GDIDSA005
DSA 315	GDIDSA006
DSA 400	GDIDSA007

Потолочный диффузор DSA используется для подачи и удаления воздуха. Лицевая панель с круглыми перфорированными отверстиями имеет полимерное покрытие. Диффузор DSA подходит для постоянного или переменного воздушного потока. Может быть смонтирован непосредственно в имеющийся потолок. Соединительный патрубок диффузора DSA имеет круглую форму и уплотнительную резину.


Для подключения диффузора к системе вентиляции рекомендуется использовать камеру статического давления DPD. Конструкция состоит из двух частей: отступающая задняя коробка и перфорированная лицевая пластина. Диффузор окрашен в стандартный белый цвет (RAL 9016).

Размеры


Тип	ØD, [мм]
DSA 100	100
DSA 125	125
DSA 160	160
DSA 200	200
DSA 250	250
DSA 315	315
DSA 400	400

Падение давления


DSA 100

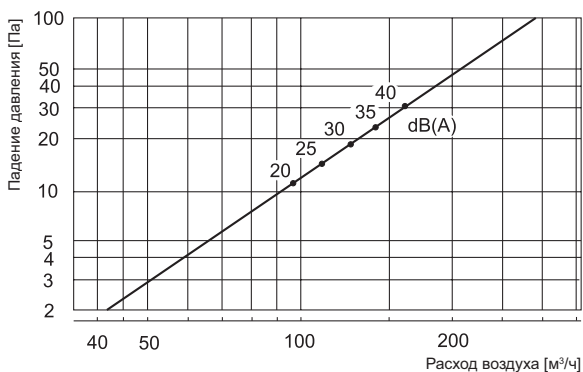


DSA 125

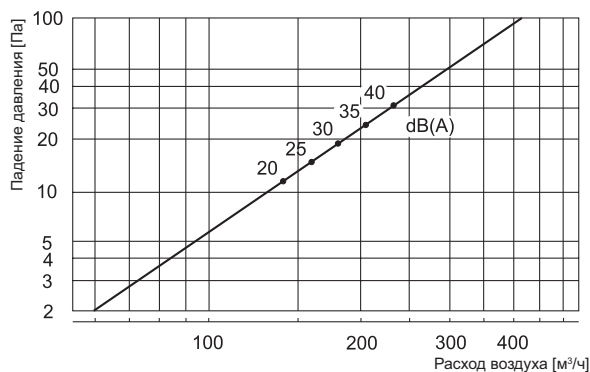


DSA 160

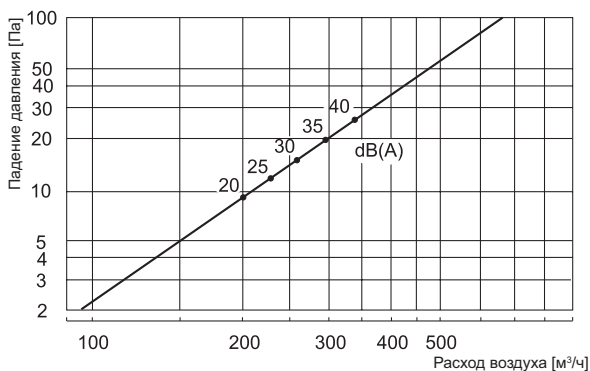


DSA 200

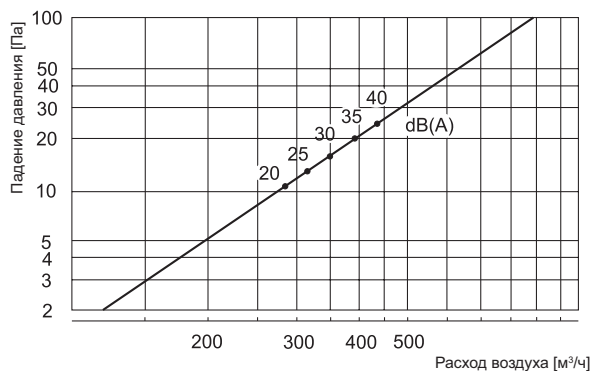


DSA 250

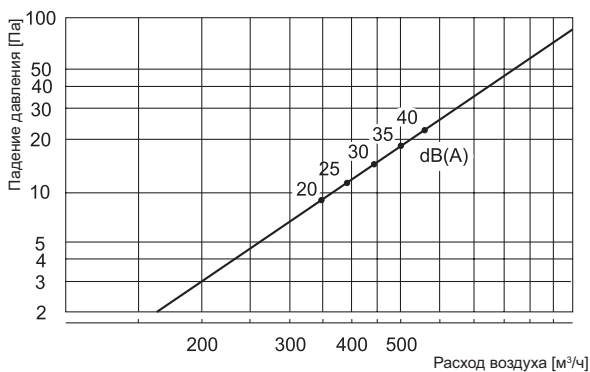

DSA 315

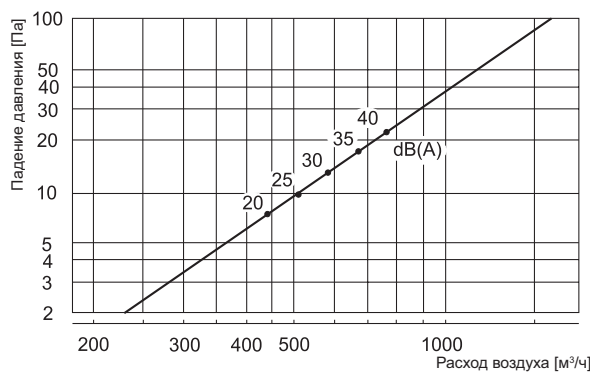

DSA 400

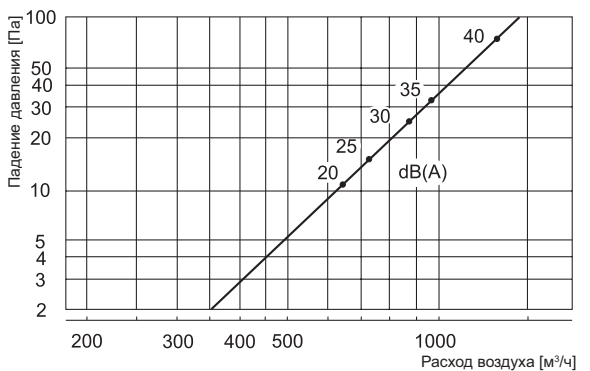

АКСЕССУАРЫ